



«O'ZSTANDART»  
Agentligi

Ўзбекистон  
стандартлаштириш, метрология ва  
сертификатлаштириш агентлиги

# ХУРМОНИНГ ТОВАР СИФАТИ

## ТАЪРИФ & ТАСНИФ



Ушбу плакатнинг қоидалари истеъмолчиларга янги ҳолда етказиб бериладиган *Diospyros kaki L.* f. дан олинган хурмо навларига (экиладиган навларга) тааллуқлидир; саноат қайта ишлаш учун мўлжалланган хурмо истисно қилинади.

Хурмо меваси уч навга бўлинади: олий навли, биринчи навли, иккинчи навли.  
Тасниф FFV 63 стандартининг «IV. Қўйимга тегишли қоидалар» бўлимида рухсат этилган нуқсонларга мувофиқ белгиланади.



## СИФАТ НУҚСОНЛАРИ

Ажралиб кетган  
косача билан  
шикастланишлар



Шакл нуқсонлари



Чириш,  
микроорганизмларнинг  
ривожланиши ёки  
бошқа турдаги  
бузилишга учраганлари



Ранг нуқсонлари



Кир ёки кўринадиган  
бегона моддалар  
билин



Ҳашаротлар ва  
зааркунандалар  
мавжудлиги



## ХУРМО КАЛИБРОВКАСИ

Хурмо калибровкаси 3 хил вариантда амалга оширилади:

- А) Максимал кўндаланг кесим диаметри бўйлаб, +/- 20 mm қўйим билан  
Б) Жадвалда кўрсатилган битта қадоқдаги максимал йўл қўйилган фарқ билан  
граммлардаги меваларнинг оғирлиги бўйича:

Оғирлиги граммларда	+/-	битта ўрамдаги хурмолар
50-90		20
85-130		25
125-190		35
180-230		50
220дан ортиқ		70

В) Битта ўрамдаги миқдори бўйича

## ХУРМО СИФАТИ БЎЙИЧА ҚЎЙИМЛАР


Тасниф	Қўйим
Олий нав	4,5% I нав ва 0,5% II нав
Биринчи нав	9% II нав ва 1% деградацияланган
Иккинчи нав	8% қониқарсиз ва 2% деградацияланган

ҮЛЧАМЛАР БЎЙИЧА ҚЎЙИМЛАР – барча тоифалар учун 10%

Зааркунандалар  
етказган заарлар  
мавжудлиги



Ички рангизланиши

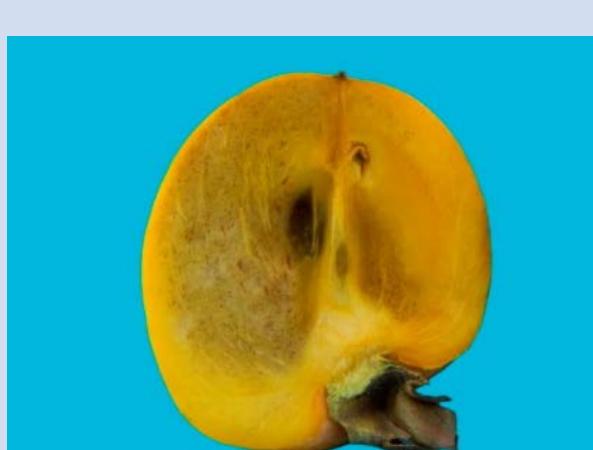

Европа Иттилоғи дастури  
«Марказий Осиё – Инвест IV»

\* хурмони сотиш ва товар сифатини назорат  
қилишга тешигли бўлган ЕЭК ООН FFV-63 стандарти,  
плакатнинг электрон нусхаси: [www.....](http://www.....) веб-саҳифада мавжуд

